




 **VALFTEK®**
ÇEK VANALAR (Baskı Yaylı-Supaplı)


Tip	: BCV
Basınç Sınıfı	: PN16 – PN25
Bağlantı Şekli	: Flanşlı (TS EN 1092-2)
Max. Çalışma Şartları	: DIN 2401'e göre aşağıdaki tabloya uygun
Kullanıldığı Akışkanlar	: Su, Sıcaksu, Kızgın su, Buhar, Basıncılı hava, Kızgın yağ Gazlar

Parça No	Malzeme	
	PN16	PN25
1- Gövde	5.1301 (JL 1040)	5.3103 (JS 1049)
2- Kapak	5.1301 (JL 1040)	5.3103 (JS 1049)
3- Sit	AISI 420 (1.4021)	AISI 420 (1.4021)
4- Supap (*)	AISI 420 (1.4021)	AISI 420 (1.4021)
5- Mil	AISI 420 (1.4021)	AISI 420 (1.4021)
6- Conta	Grafit	Grafit
7- Civata	8.8	8.8
8- Yay	1.4310	1.4310
9- Pim	AISI 304	AISI 304
10- Merkezleme Saçığı (*)	AISI 304	AISI 304
11- Yataklama Parçası (*)	AISI 420 (1.4021)	AISI 420 (1.4021)

DN150-DN250 Çaplardaki çek vanalar kılavuzlamalı tip olarak üretilir.

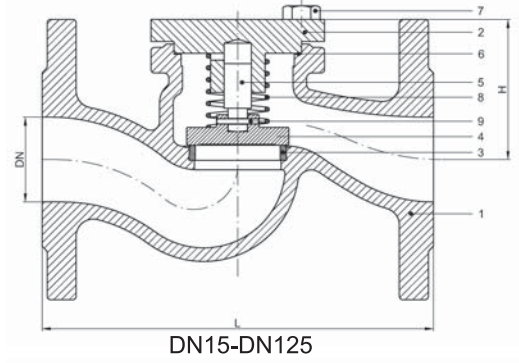

DN15-DN125

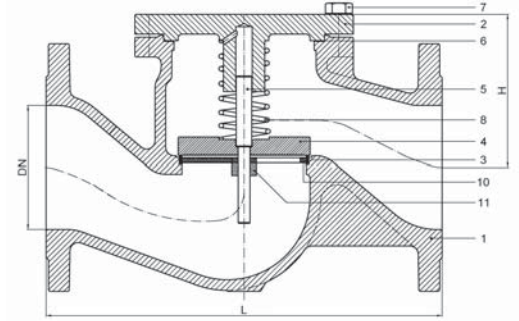

DN150-DN250

Çap	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Flanşlar Arası Mesafe	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
Yükseklik (mm)	H	61	61	68	68	79	84	111	118	137	179	200	250	340
Ağırlık PN16	Kg	2,7	3,6	4,6	6,1	7,6	10,2	15,9	21,4	32,7	50	68	150	267
Ağırlık PN25	Kg	3	3,7	4,7	6,2	8	10,4	15,9	21,6	34	52	70	152	269

Basınç-Sıcaklık Tablosu		Gövde Test Basıncı (bar)	Çalışma Basıncı (bar)					
Nominal Basınç	Malzeme	Su	20 °C	120 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C
PN16	5.1301 (JL 1040)	24	16	16	13	11	10	-
PN25	5.3103 (JS 1049)	37,5	25	25	20	18	16	15

Diğer Özellikler

- ◆ Standart çek vanalar metal-metal sızdırmazlık özelliğine sahiptir.
- ◆ (*) Özellikle Daha iyi sızdırmazlık ve daha az ses istenen uygulamalarda ve max 200 °C'ye kadar sıcaklık uygulamaları için Soft-Seal çek vana imalatımız mevcut olup, özellikle bu şartlar dahilindeki gaz ve düşük yoğunluklu akışkanlarda tavsiye edilir.
- ◆ Katalogta yer almayan, diğer basınç sınıfları, çap ve akışkanlarla ilgili bilgiler şirket merkezimizden öğrenilebilir.
- ◆ Ölçüler mm.dir. İlgili standartlar dahilinde malzeme, dizayn ve konstrüksiyon değişirme hakkımız mahfuzdur.



Valftek® Valf Teknik Tesisat Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gn. Müdürlük & Fabrika: Sarımeşe Mah. Suadiye Cad. No:19 41250 Kartepe/KOCAELİ Tel: 0(262) 371 61 62 (Pbx) Fax: 0(262) 371 61 72
e-mail:valftek@valftek.com.tr

İstanbul Bölge: Şerifali Mah. Turcan Cad.No:55/6 34775 Ümraniye/İSTANBUL Tel: 0(216) 415 40 20 Fax: 0(216) 415 40 21

Ankara Bölge Tel: 0 (312) 311 50 61 Adana Bölge Tel: 0(322) 363 28 14 İzmir Bölge Tel: 0(232) 458 06 82

Bursa Bölge Gsm: 0(533) 629 97 75 Trakya Bölge Gsm: 0(533) 315 70 85

www.valftek.com.tr