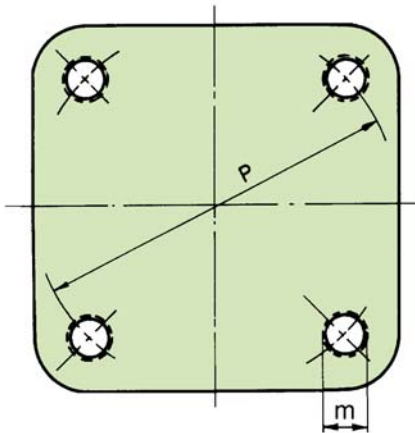



VALFTEK® Küresel Vanaların Açma-Kapama Tork Değerleri (N.m)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Tam Geçişli	5	7	11	15	18	38	48	80	120	210	330	400	700	-
Red. Geçişli	5	5	7	11	15	18	38	48	80	120	210	330	400	700

- ❖ Tork değerleri sıcaklığa, basınca, akışkanın cins ve temizliğine bağlı olarak değişebilir.
- ❖ Kuru gazlar, koyu (vizkoz) veya aşındırıcı akışkanlarda bu değerler % 35 oranında artabilir.
- ❖ Yağ gibi yüksek yağlayıcı akışkanlarda bu değerler %15 oranında düşebilir.

KÜRESEL VANALARIN AKTÜATÖR BAĞLANTI (Üst Flanş) FLANŞ BOYUTLARI


Vana Çapı (DN)		ISO 5211	Flanş Bağlantı Ölçüleri		
RG	TG	No	P	m	Adet
20/15	15	F03	42	M5	4
25/20	20	F04	42	M5	4
32/25	25	F04	42	M5	4
40/32	32	F05	50	M6	4
50/40	40	F05	50	M6	4
65/50	50	F07	70	M8	4
80/65	65	F07	70	M8	4
100/80	80	F10	102	M10	4
125/100	100	F10	102	M10	4
150/125	125	F12	125	M12	4
200/150	150	F12	125	M12	4
250/200	200	F12	125	M12	4
300/250	250	F14	140	M16	4

Ölçüler mm dir.

- Bu Katalog içinde bulunan yazı, tablo, şekiller yasal izin alınmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz, yalnızca atıflar dışında alıntı yapılamaz
- Bu Katalog içinde yer alan Küresel vana Sızdırmazlık sistemleri Valftek® Patentlidir.

