




GENEL ÜRÜN KATALOĞU



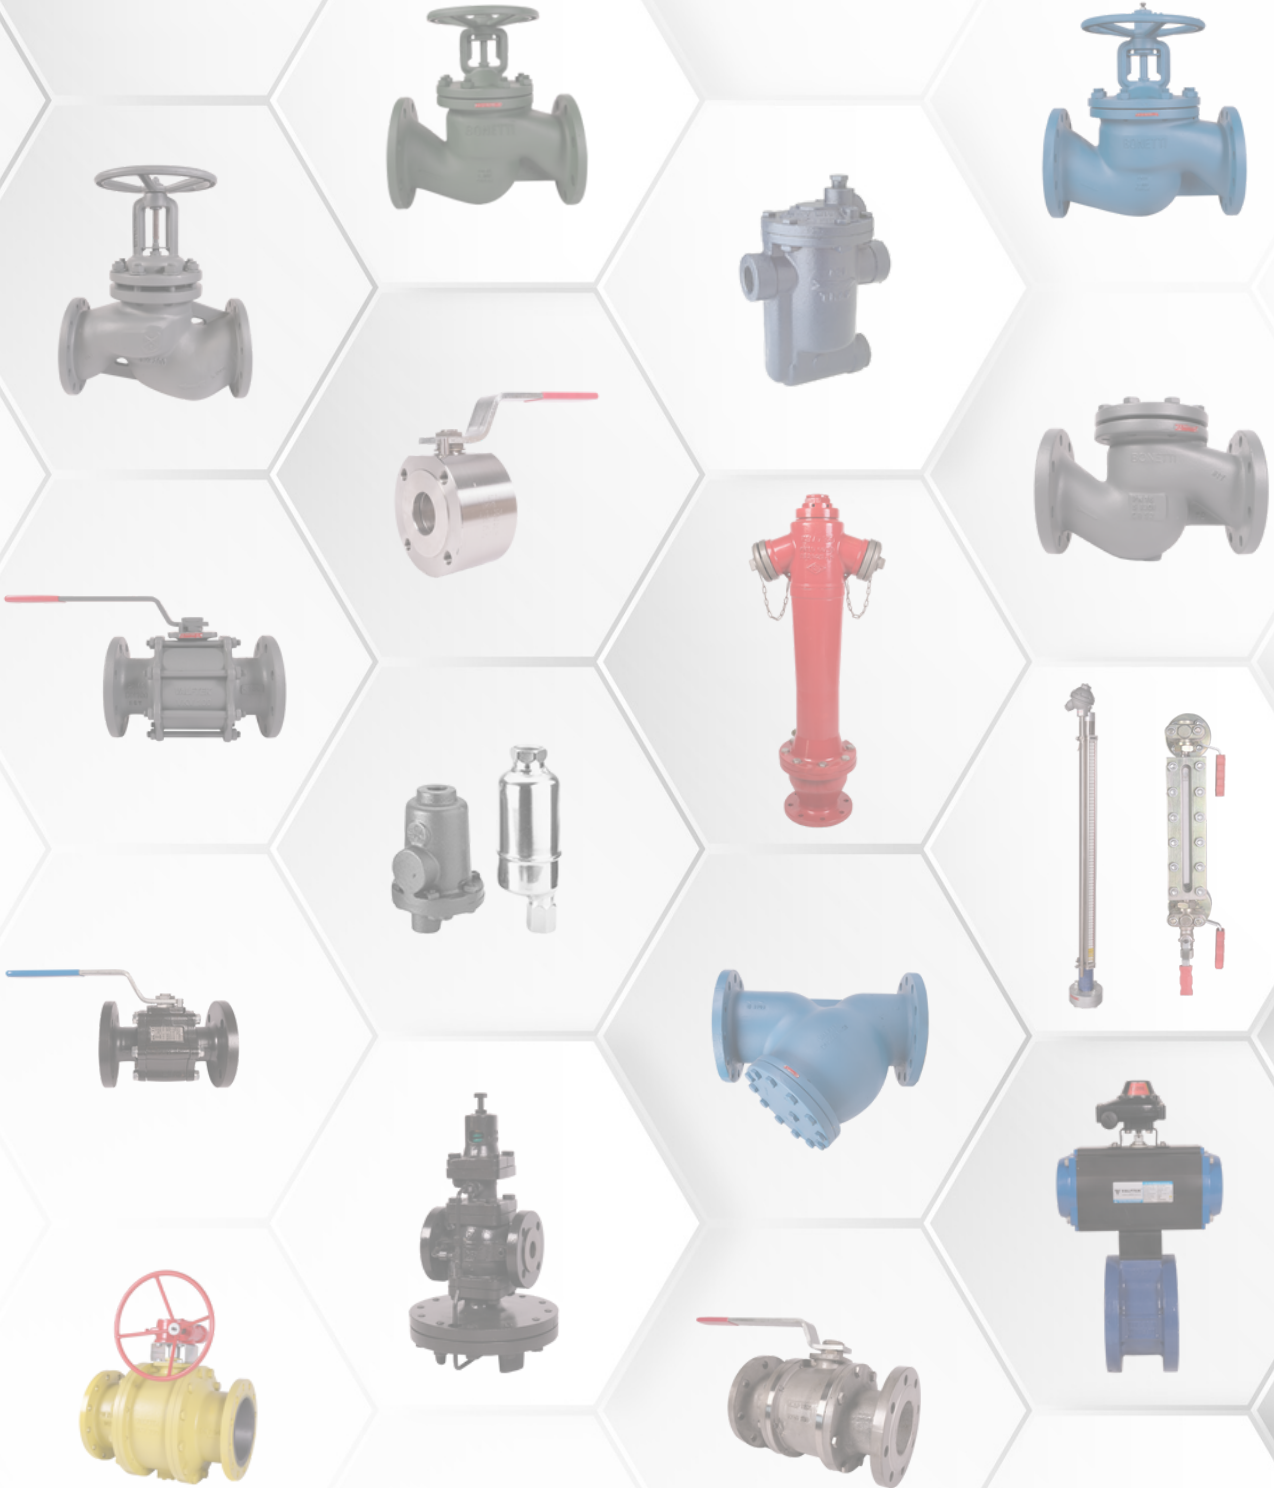

BONETTI PİSTONLU VANALAR / Piston Valves



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	DN15 - DN200 Flanşlı, ½" - 2" Dişli, Soketli / DN15-200 Flanged, ½" - 2" Threaded, SW
Malzemeler / Materials	Demir Döküm, Sfero Döküm, Çelik Döküm / Cast Iron, Nodular Cast Iron, Cast Steel
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN16, PN40, PN63, ANSI 150-300-800 lb.
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-29 °C +400 °C
Özellikler / Features	Asbest içermeyen paslanmaz çelik metal takviyeli Grafit ringli, DN65-200 Bve Denge Pistonlu vanalar, Strok göstergeli, Mili rulman yataklı, Kolay açma-kapama / Asbestos free reinforced graphite rings, DN65-200 Balanced Pistons
Sertifikalar / Certificates	PED 2014/68/EU, TA Luft, API 6 FA / BS6775 Yangın Emniyet

BONETTI METAL KÖRÜKLÜ VANALAR / Bellows Sealed Globe Valves



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	DN15 - DN250 Flanşlı / DN15 - DN250 Flanged
Malzemeler / Materials	Demir Döküm, Sfero Döküm, Çelik Döküm / Cast Iron, Nodular Cast Iron, Cast Steel
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN16, PN25, PN40
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-20 °C +400 °C
Özellikler / Features	Metal körük vasıtasıyla dışı karşı %100 sızdırmazlık, Bakım gerektirmez, MSS SP117 'ye uygun körük. Yumuşak sızdırmaz ve reglaj disk opsiyonu, DN250 çap denge diskli özel tasarım / Bellows acc. to MSS SP117 , soft seal and regulating disc options, DN250 with balanced disc.
Sertifikalar / Certificates	TS EN13789, PED 2014/68/EU CE belgeli

**BONETTI****STANDART GLOB VANALAR / Globe Valves****Genel Özellikler / General Specifications****Boyutlar / Sizes**

DN15 - DN250 Flanşlı / DN15 - DN250 Flanged

Malzemeler / Materials

Demir Döküm, Sfero Döküm / Cast Iron, Nodular Cast Iron

Basınç Sınıfı / Pressure Ratings

PN16, PN25

Sıcaklık Aralığı / Temperature Range

-20 °C +350 °C

Özellikler / Features

Yükselen dönmeyen millî, isteğe bağlı yumuşak sızdırmaz ve reglaj disk opsiyonu, DN250 çap dengeli diskli tasarım / Rising non-rotating stem, soft seal and regulating disc options, DN250 with balanced disc

Sertifikalar / Certificates

TS EN13789, PED 2014/68/EU CE belgeli

**BONETTI****ÇEK VANALAR (Lift Tip) / Check Valves (Lift Type)****Genel Özellikler / General Specifications****Boyutlar / Sizes**

DN15 - DN250 Flanşlı / DN15 - DN250 Flanged

Malzemeler / Materials

Demir Döküm, Sfero Döküm, Çelik Döküm / Cast Iron, Nodular Cast Iron, Cast Steel

Basınç Sınıfı / Pressure Ratings

PN16, PN25, PN40

Sıcaklık Aralığı / Temperature Range

-20 °C +400 °C

Özellikler / Features

Baskı yay ve supaplı, yumuşak sızdırmazlık opsiyonlu , DN150 ve üzeri çaplarda yataklamalı disk tasarımı / Spring loaded , soft seal disc option, above DN150 guided disc design

Sertifikalar / Certificates

PED 2014/68/EU CE belgeli

**+90 216 415 40 20****www.valftek.com.tr****valftek@valftek.com.tr**



KÜRESEL VANALAR / Ball Valves



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes

DN15-DN300 Flanşlı, 1/2" - 4" Dişli / DN15-300 Flanged, 1/2" - 4" Threaded

Malzemeler / Materials

Demir Döküm, Sfero Döküm, Çelik Döküm, Paslanmaz Çelik Döküm / Cast Iron, Nodular Cast Iron, Cast Steel, Stainless Steel

Basınç Sınıfı / Pressure Ratings

PN16, PN25, PN40

Sıcaklık Aralığı / Temperature Range

-20 °C +200 °C

Özellikler / Features

Tam geçişli ve redüksiyon geçişli, aktüatör montajına uygun üst flanş, Üç parçalı, Paslanmaz çelik dolu küreli, Alttan yataklı (DN250-300), opsiyonel tabak yay takviyeli ring / Full and reduced bore, solid SS balls, ISO top flange for actuator mounting, trunnion mounted balls for larger sizes, spring loaded seat ring option

Sertifikalar / Certificates

TS 3148, PED 2014/68/EU CE belgeli

DOĞAL GAZ KÜRESEL VANALAR / Natural Gas Ball Valves



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes

DN15-DN300 Flanşlı, 1/2" - 2" Dişli / DN15-300 Flanged, 1/2" - 2" Threaded

Malzemeler / Materials

Sfero Döküm / Nodular Cast Iron

Basınç Sınıfı / Pressure Ratings

MOP20 , PN25/40

Sıcaklık Aralığı / Temperature Range

-10 °C +200 °C

Özellikler / Features

Tam ve redüksiyon geçişli , Üç parçalı, paslanmaz çelik dolu küreli, DN250 ve üzeri alttan yataklama küreli, Antistatik mil özellikli / Full and reduced bore, solid SS balls, ISO top flange for actuator mounting, above DN250 trunnion mounted balls, Antistatic device

Sertifikalar / Certificates

TS EN 331, TS 9809



KISA TİP KÜRESEL VANALAR / Short Pattern Ball Valves



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	DN40-DN150 Flanşlı / DN40-DN150 Flanged
Malzemeler / Materials	Demir Döküm / Cast Iron
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN10 / 16
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-10 °C +200 °C
Özellikler / Features	Tam geçişli , paslanmaz çelik dolu küreli, sürgülü vana montaj boyutlarında / Full bore, solid SS balls
Sertifikalar / Certificates	TS 3148, PED 2014/68/EU CE belgeli

MONOBLOK KÜRESEL VANALAR / Monoblock Ball Valves



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	DN15-DN100 Lug
Malzemeler / Materials	Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik / Carbon Steel, Stainless Steel
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN40
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-20 °C +200 °C
Özellikler / Features	Tam geçişli, yangın emniyetli (Fire-safe), antistatik milli, ISO5211 tepe flanşlı, isteğe bağlı buhar ceketli / Full bore, Fire safe design, solid SS balls, antistatic device, ISO top flange for actuator mounting
Sertifikalar / Certificates	TUV TS-ISO 10497 (Fire safe), PED 2014/68/EU CE belgeli



BONETTI DÖVME ÇELİK KÜRESEL VANALAR / Forged Steel Ball Valves



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	DN15 - DN50 Flanşlı, 1/2" - 2" Dişli, Sockets / DN15-50 Flanged, 1/2" - 2" Threaded, SW
Malzemeler / Materials	Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik / Carbon Steel, Stainless Steel
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN40 , ASME150/300 lb. , ASME600/800 lb.
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-46 °C +260 °C
Özellikler / Features	R-PTFE sit ringli, Grafit salmastra ve kapak ringli , Antistatik milli, ISO5211 tepe flanşlı / R-PTFE seat rings, Graphite body seal and packing rings, Antistatic device, ISO top flange for actuator mounting
Sertifikalar / Certificates	PED 2014/68/EU CE belgeli

BONETTI KÜRESEL KAZAN DİP BLÖF VANALARI / Boiler Blowdown Ball Valves




Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	DN40 Flanşlı / DN40 Flanged
Malzemeler / Materials	Karbon Çelik / Carbon Steel
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN40
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-20 °C+400 °C
Özellikler / Features	Blöf için özel küre tasarımı, Paslanmaz takviyeli grafit sit ringli , Grafit salmastra ve kapak ringli , ISO5211 tepe flanşlı / Special ball design, SS reinforced graphite seat rings, Graphite body seal and packing rings, ISO top flange for actuator mounting
Sertifikalar / Certificates	PED 2014/68/EU CE belgeli , Yangın Emniyetli (Fire Safe)



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	DN80 – DN100 ve DN150/100 Dirsekli Çaplarda, 1000/1435/1750/2150 mm Boylarında DN80, DN100 and DN150/100 , heights of 1000/1435/1750/2150 mm
Malzemeler / Materials	Demir Döküm / Cast Iron
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN16
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	+80 °C
Özellikler / Features	Dona karşı otomatik tahliyeli, Akışkan yönünde kapatmalı, Akış yönünde genişleyen tasarım, İsteğe göre farklı normda rakor bağlantılı / Automatic drainage, closing in flow direction, different outlet couplings
Sertifikalar / Certificates	TS EN 14384

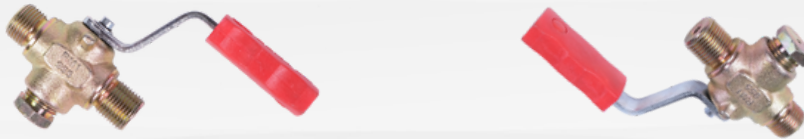

Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	1/2" BSP Dış Dişli / 1/2" BSP Male Screwed
Malzemeler / Materials	Dövme Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik / Forged Carbon Steel, Stainless Steel
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN160
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-20 °C +400 °C
Özellikler / Features	Grafit ringli , iki ve üç yollu / Graphite rings, 2 or 3 ways

**Genel Özellikler / General Specifications****Boyutlar / Sizes**

DN15 - DN250 Flanşlı, 1/2" - 2" Dişli / DN15-250 Flanged, 1/2" - 2" Threaded

Malzemeler / Materials

Demir Döküm, Sfero Döküm / Cast Iron, Nodular Cast Iron

Basınç Sınıfı / Pressure Ratings

PN16, PN25

Sıcaklık Aralığı / Temperature Range

-20 °C +350 °C

Özellikler / Features

DN15 – 200 Y tipi , DN250 T tipi, Boşaltma tapalı / DN15-200 Y type, DN250 T type, Blind Plug for blowdown

Sertifikalar / Certificates

TS 11494, PED 2014/68/EU CE belgeli

**Genel Özellikler / General Specifications****Boyutlar / Sizes**

DN15 - DN250 (Wafer)

Malzemeler / Materials

Pirinç, Sfero Döküm, Paslanmaz Çelik / Brass, Nodular Cast Iron, Stainless Steel

Basınç Sınıfı / Pressure Ratings

PN16

Sıcaklık Aralığı / Temperature Range

-20 °C +250 °C

Özellikler / Features


Metal - Metale sızdırmazlık / Metal to metal sealing



BONETTI MANYETİK SEVİYE GÖSTERGELERİ / Magnetic Level Gauges

Genel Özellikler / General Specifications


Boyutlar / Sizes	CC:200 – 5500 mm DN15-50 Flanşlı
Malzemeler / Materials	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN16/40 – ANSI150-1500
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-20 °C +400 °C
Özellikler / Features	Özel şamandıra tasarımı , Sıcaklığa bağlı paslanmaz çelik skala göstergeli, Şamandıra arıza uyarısı, manyetik sıvı ve duyarga elemanları ile otomasyona uyarılama / Special float design, AI or SS indicasting scale, Automatic control by means of switches and sensing elements
Sertifikalar / Certificates	PED 2014/68/EU CE belgeli

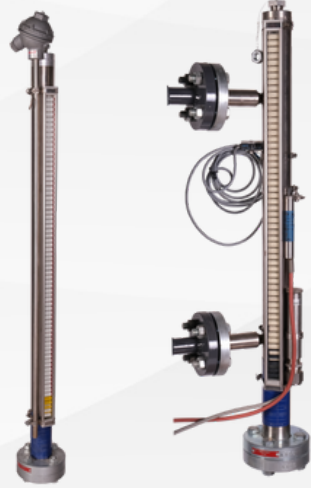

BONETTI CAMLI SEVİYE GÖSTERGELERİ / Glass Level Gauges

Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	CC:246 – 2631 mm, DN20-25 Flanşlı
Malzemeler / Materials	Karbon çelik, Paslanmaz çelik / Carbon Steel, Stainless Steel
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN16/40/160 , ANSI150-1500
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-45 °C +300 °C
Özellikler / Features	Refleks , transparent ve bi-color, borosilikat camlı, kesme ve tahliye vanalı / Reflex, transparent and bi-color types, Borosilicate glasses, complete with shut-off & drain valves

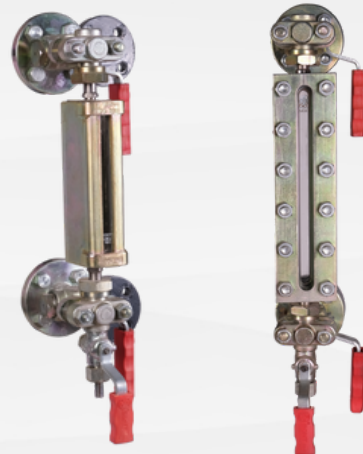



BONETTI YÜKSEK BASINÇ GLOB VANALAR / High Pressure Globe Valves



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	1/2" – 4" S.W. / B.W.
Malzemeler / Materials	Karbon Çelik, Alaşımli Çelik / Carbon Steel, Alloy Steel
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	ANSI 600 – 4500 lb.
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-29 °C +650 °C
Özellikler / Features	Y tipi tasarım , Kaynaklı sızdırmaz kapak-gövde bağlantılı , Stellite kaplı sit-supap oturmalı , On/off ve oransal debi kontrollü / Y type design, welded body-bonnet connection, Stellite seat and disc, on/off or regulating discs
Sertifikalar / Certificates	PED 2014/68/EU CE belgeli

KELEBEK VANALAR / Butterfly Valves



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	DN40 - DN1200 (Wafer - Lug - Flanşlı Tip)
Malzemeler / Materials	Demir Döküm, Sfero Döküm / Cast Iron, Nodular Cast Iron
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN10-16
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	Maks. 200 °C
Özellikler / Features	Farklı akışkanlar için farklı liner ve disk malzemesi, aktüatör montajına uygun / Different seat and disc materials , suitable for actuator mounting
Sertifikalar / Certificates	PED 2014/68/EU CE belgeli



TERS KOVALI KONDENSTOPLAR / Inverted Bucket Steam Traps



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	DN15 - DN65 Flanşlı, ½" - 2 ½" Dişli, Kaynaklı / Flanged, Threaded, Welded
Malzemeler / Materials	Demir Döküm, Sfero Döküm, Çelik, Paslanmaz Çelik, Dövme Çelik / Cast Iron, Nodular Cast Iron, Stainless Steel, Cast Steel
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN16, PN40, PN63, ANSI 150-300-800 lb.
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-20 °C +400 °C
Özellikler / Features	Uzun ömürlü güvenilir çalışma, pislikten ve koç darbelerinden etkilenmeme, geniş üretim yelpazesi Long life, reliable operation, resistant to dirt and waterhammer, wide product range
Sertifikalar / Certificates	PED 2014/68/EU CE belgeli



ŞAMANDIRALI KONDENSTOPLAR / Float & Thermostatic Steam Traps



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	DN15 - DN80 Flanşlı, ½" - 3" Dişli, Soketli / Flanged, Threaded, Welded
Malzemeler / Materials	Demir & Sfero Döküm, Çelik Döküm / Cast & Nodular Cast Iron, Cast Steel
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN16, PN25, PN40, ANSI 150-300 lb.
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-20 °C +400 °C
Özellikler / Features	Yüksek tahliye kapasitesi ve hava atma kabiliyeti / High condensate removal and air venting capacity
Sertifikalar / Certificates	PED 2014/68/EU CE belgeli



TERMODİNAMİK VE BİMETALİK KONDENSTOPLAR

Thermodynamic and Bimetallic Steam Traps



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	DN15 - DN25 Flanşlı, ½" - 1" Dişli, Kaynaklı / Flanged, Threaded, Welded
Malzemeler / Materials	Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik / Carbon Steel, Stainless Steel
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN40, ANSI 150-300 lb.
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-20 °C +400 °C
Özellikler / Features	Geniş basınç aralığı, ufak hacim / Wide pressure range, small volume
Sertifikalar / Certificates	PED 2014/68/EU CE belgeli



SIVI ATICILAR & HAVA ATICILAR / Liquid Drainers & Air Vents



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	DN15 - DN50 Flanşlı, ½" - 2" Dişli, Kaynaklı / Flanged, Threaded, Welded
Malzemeler / Materials	Demir Döküm, Sfero Döküm, Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik ve Alaşımli Çelik / Cast Iron, Nod. Cast Iron, Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel .
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN40, ANSI 150-1500 lb.
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-20 °C +400 °C
Özellikler / Features	Free floating, inverted bucket types / Free floating, inverted bucket, thermostatic types
Sertifikalar / Certificates	PED 2014/68/EU CE belgeli



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR / Pressure Reducing Valves



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	DN15 – 150 Flanşlı , ½" – 2" Dişli / DN15-150 Flanged, ½" - 2" Threaded
Malzemeler / Materials	Sfero Döküm, Bronz , Paslanmaz Çelik / Nodular Cast Iron, Bronze, Stainless Steel
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN25
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-20 °C +232 °C
Özellikler / Features	Direkt tesirli, Pilot tesirli / Direct and pilot operated
Sertifikalar / Certificates	PED 2014/68/EU CE belgeli



MEKANİK KONDENS POMPALARI / Mechanical Condensate Pumps



Genel Özellikler / General Specifications

Boyutlar / Sizes	DN25 – DN80
Malzemeler / Materials	Sfero Döküm, Karbon Çelik / Nodular Cast Iron, Carbon Steel
Basınç Sınıfı / Pressure Ratings	PN16 /40
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	-20 °C +260 °C
Özellikler / Features	Paslanmaz çelik iç aksam , Inconel yaylı , Harici Çek vanalı , Paket sistemler / Stainless steel internals, Inconel spring, complete with check valves, package solutions
Sertifikalar / Certificates	PED 2014/68/EU CE belgeli

**VALVOSIDER**
MANUFACTURER OF VALVES**GLOB VANALAR / High Pressure Globe Valves****Genel Özellikler / General Specifications****Boyutlar / Sizes**

2" – 24" Alın kaynaklı , Flanşlı / 2" – 24" Butt Welded, Flanged

Malzemeler / Materials

Karbon Çelik , Alaşımli Çelik , Paslanmaz Çelik / Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel

Basınç Sınıfı / Pressure Ratings

150 – 2500 lb. / PN16 – 420

Sıcaklık Aralığı / Temperature Range

-29 °C +600 °C

Özellikler / Features

Cıvatalı kapak , dıştan vidalı & boyunduruklu, yükselen milli ve volanlı , T tipi , Y tipi , köşe tip / Bolted bonnet, OS&Y, Rising stem, T and Y and angle types

Sertifikalar / Certificates

API 598/600/6D , DIN3352/3840, BS1873/6755, ASME B16.34, PED, ISO9001/14001/45001, ATEX, TA-LUFT

VALVOSIDER
MANUFACTURER OF VALVES**SÜRGÜLÜ VANALAR / High Pressure Gate Valves****Genel Özellikler / General Specifications****Boyutlar / Sizes**

2" – 56" Alın kaynaklı , Flanşlı / 2" – 56" Butt Welded, Flanged

Malzemeler / Materials

Karbon Çelik , Alaşımli Çelik , Paslanmaz Çelik / Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel

Basınç Sınıfı / Pressure Ratings

150 – 2500 lb. / PN16 – 420

Sıcaklık Aralığı / Temperature Range

-29 °C +600 °C

Özellikler / Features

Cıvatalı kapak , dıştan vidalı & boyunduruklu, yükselen milli, yükselmeyen volanlı , T tipi , Y tipi / Bolted bonnet, OS&Y, Rising stem, T and Y types

Sertifikalar / Certificates

API 598/600/6D , DIN3352/3840, BS1414/6755, ASME B16.34, PED, ISO9001/14001/45001, ATEX, TA-LUFT





Özel İmalat ve Diğer Ürünler / Other Special Products


Valftek: Tabak Yaylı ve Buşakleli Küresel Vanalar, Aktüatörlü Küresel ve Kelebek Vanalar, Isıtma Ceketli Küresel Vanalar, Stop Çek Vanalar / Ball Valves with spring loaded seat rings and extension shafts, Actuated Ball and Butterfly Valves, Jacketed Ball Valves, Stop-check Valves

Armstrong: Dijital Sirkülasyon Vanaları, Steamix Karıştırma İstasyonları, Buharlı Nemlendiriciler, Buhar ve Kondens Manifoldları, Seperatörler / Digital Re-circulation Valves, Steamix Mixing Valve Stations, Steam Humidifiers, Steam and Condensate Manifolds, Separators

RAC / Bonetti: Uygulamaya Özel Camlı ve Manyetik Seviye Göstergeleri, Özel Vanalar / Glass and Magnetic Level Gauges, Special Valves

Valvosider: Yüksek Basınç Çek Vanalar ve Pislik Tutucular / High Pressure Check Valves and Strainers



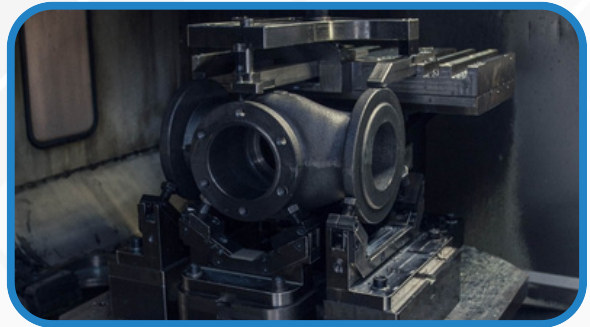

VALFTEK Valf Teknik Tesisat Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Genel Müdürlük & Fabrika

Sarımeşe mah. Suadiye cad. No : 19 41250 Kartepe – Kocaeli / Türkiye
Tel : +90 262 371 61 62 | Fax : +90 262 371 61 72
E-mail : valftekt@valftekt.com.tr | Web : www.valftekt.com.tr

Bölge Müdürlüklerimiz

İstanbul Bölge Müdürlüğü

İdealtepe mah. Turgut Özal Bulvarı No : 95/1 34841 Maltepe - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 415 40 20 | E-mail : valftekt@valftekt.com.tr

İstanbul Anadolu Bölge

GSM: +90 532 655 00 15 | istanbulanadol@valftekt.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge

GSM: +90 533 315 70 85 | istanbulavrupa@valftekt.com.tr

Adana Bölge

GSM: +90 532 292 35 14 | adana@valftekt.com.tr

Ankara Bölge

GSM: +90 532 292 35 09 | ankara@valftekt.com.tr

Bursa Bölge

GSM: +90 533 629 97 75 | bursa@valftekt.com.tr

İzmir Bölge

GSM: +90 532 402 74 68 | izmir@valftekt.com.tr

Trakya Bölge

GSM: +90 533 315 70 85 | trakya@valftekt.com.tr